


de Radiguès RIDER School

Mesure du niveau sonore des machines - Méthode statique FFM.


Limitation à 95 Db sur la Piste de Fontenay le Comte.

Type moteur et Cylindrée	1 Cylindre	2 Cylindres	3 Cylindres	4 Cylindres
125 cc 2T	7000 rpm			
250 cc 2T		7000 rpm		
500 cc 2T		5500 rpm	7000 rpm	7000 rpm
600 cc 4T	5000 rpm	5500 rpm	6500 rpm	7000 rpm
750 cc 4T	5000 rpm	5500 rpm	6000 rpm	7000 rpm
>750 cc 4T	4500 rpm	5000 rpm	5000 rpm	5500 rpm

Positionnement du sonomètre pour la mesure.

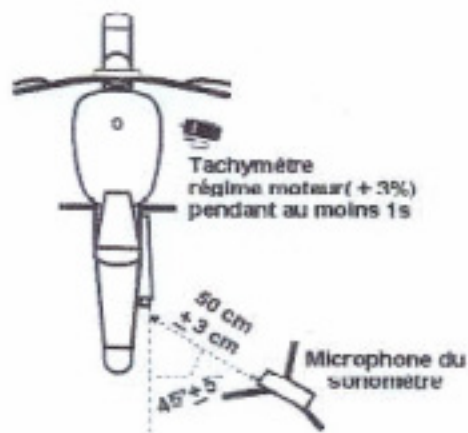

Microphone / sonomètre placé sur le plan horizontale

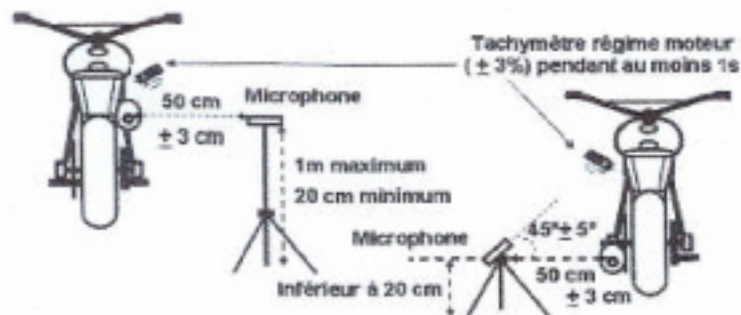

Microphone / sonomètre placé sur un plan de 45° hauteur inférieure à 20cm